


**SERBIS M14**  
**FRATAC M14**  
**ROBIN M11**

# Caratteristiche

## Features

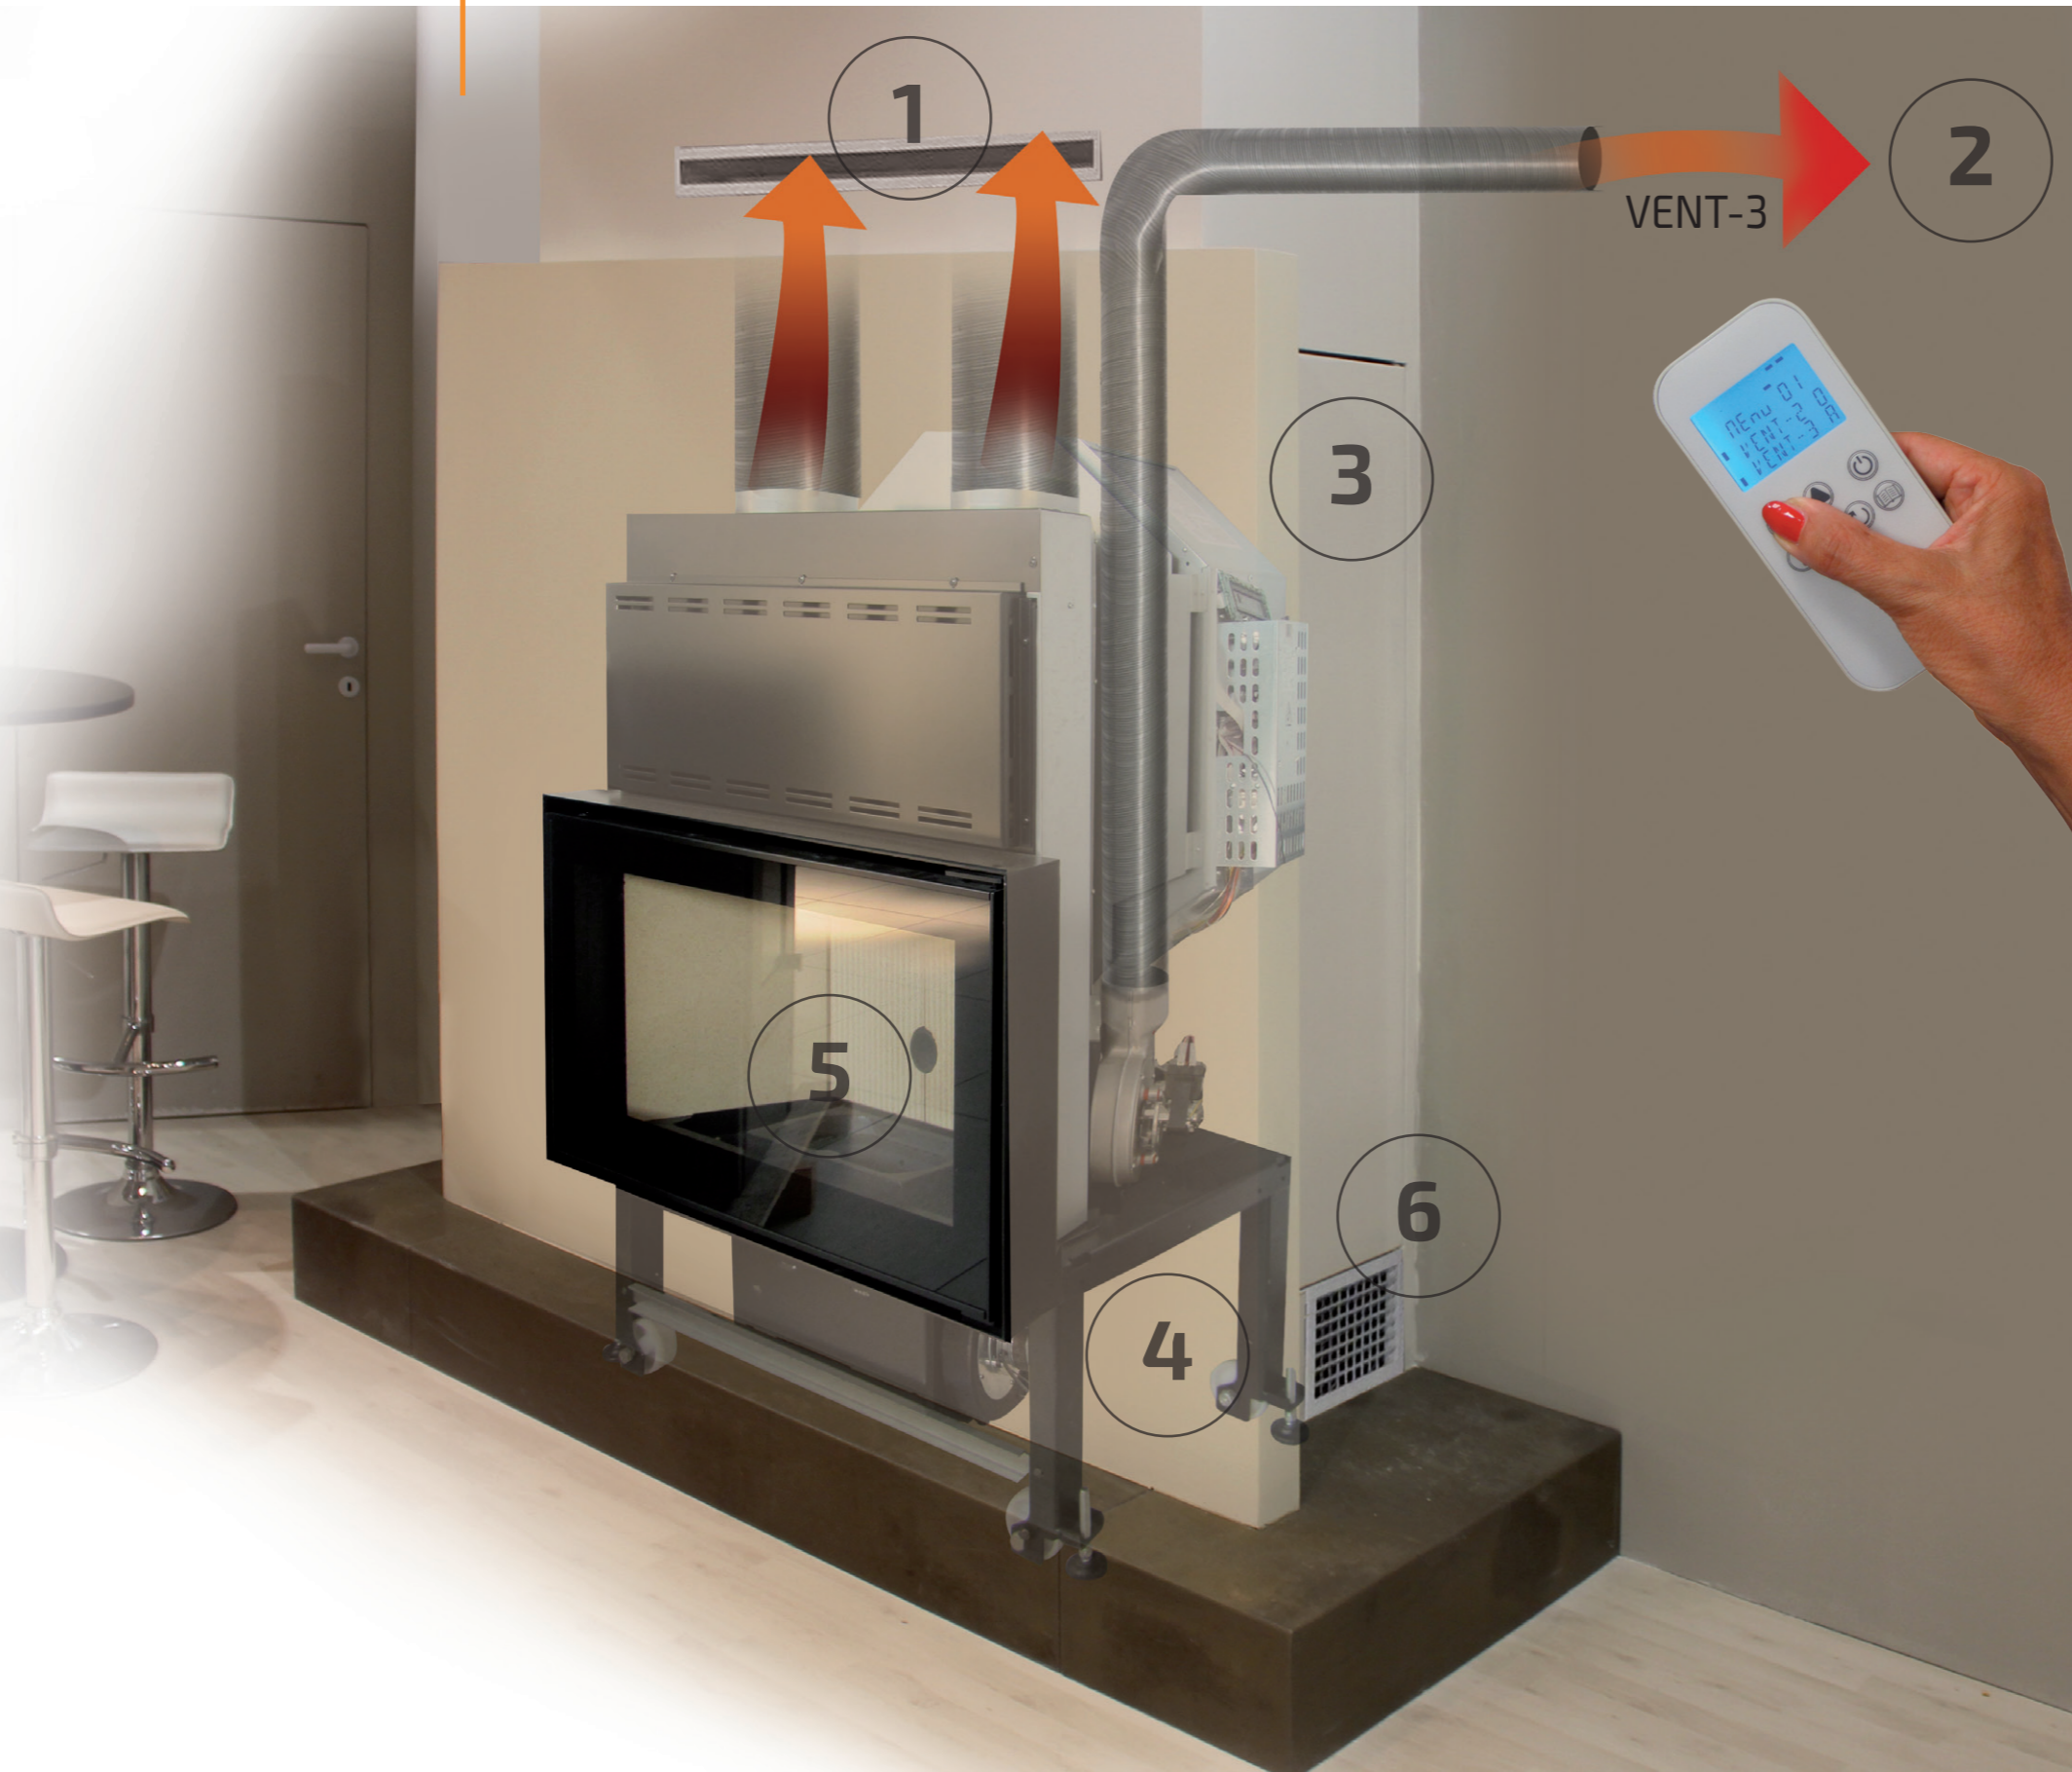

### 1 Doppio ventilatore aria calda

I camini SERBIS M14, FRATAC M14 e ROBIN M11 vengono forniti con due ventilatori per riscaldare l'aria dell'ambiente:

- Un ventilatore tangenziale posteriore da 310 m<sup>3</sup>/h che spinge l'aria calda verso n° 2 bocchette superiori da Ø 150 mm che devono essere canalizzate sulla cappa fino ad una distanza max di 1,5 metri, non gestibile dal cliente ma funzionante in automatico in base alla potenza di combustione.

### 2

- Un ventilatore centrifugo laterale da 160 m<sup>3</sup>/h con un'uscita aria calda da Ø 80 mm (VENT-3) che può essere canalizzata fino ad una distanza max di 7 metri, gestibile dal cliente da telecomando.

*The SERBIS M14, FRATAC M14 and ROBIN M11 fireplaces are supplied with two fans to heat the room air:*

- A 310 m<sup>3</sup>/h rear tangential fan that pushes the hot air towards no. 2 Ø 150 mm upper vents that must be channeled on the hood up to a maximum distance of 1.5 meters, unmanageable from customer but operating automatically based on the combustion power.
- A side centrifugal fan of 160 m<sup>3</sup> / h with a hot air outlet of Ø 80 mm (VENT-3) that can be channeled up to a maximum distance of 7 meters, managed by the customer by remote control.

### 3 Porta ispezione obbligatoria

Per effettuare il carico del pellet nel serbatoio, le manutenzioni periodiche e le pulizie annuali anche della canna fumaria, eventuali sostituzioni di pezzi di ricambio, è obbligatorio lasciare sul lato dei componenti elettronici uno sportello di ispezione di almeno 50x140 cm.


*To load the pellets in the tank, the periodic maintenance and the annual cleaning of the flue, any replacement of spare parts, it is mandatory to leave on the side of the electronic components an inspection door of at least 50x140 cm.*



### 4 Kit elettrico reversibile

Il gruppo kit elettrico composto da: centralina elettronica, ventilatore laterale, estrattore fumi, viene montato di serie sul lato destro del camino. Su richiesta è possibile spostare tutto il kit a sinistra.

*The electric kit unit consisting of: electronic control unit, side fan, fume extractor, is fitted as standard on the right side of the chimney. On request it is possible to move the whole kit to the left.*



### 5 Doppio bruciatore

Grazie all' utilizzo di un doppio bruciatore a forma di 8, si ottiene una fiamma più ampia ed esteticamente più simile ad un camino a legna. Thanks to the use of a double burner in the shape of 8, a flame is obtained that is wider and more aesthetically similar to a wood-burning fireplace.



### 6 Prese d'aria nel rivestimento

E' obbligatorio garantire sempre una ventilazione minima di entrata e uscita nel rivestimento attraverso una griglia in basso e una griglia in alto, ciascuna di almeno 450 cm<sup>2</sup>.

*It is mandatory to always guarantee a minimum ventilation of entry and exit into the cladding through a grid at the bottom and a grid at the top, each of at least 450 cm<sup>2</sup>.*